


## S2000 AP1/AP2 センタークロスバー

この度は弊社商品をご購入頂き、誠に有難う御座います。  
取り付けに関しては、知識・技術のある専門ショップ等での作業をお願い致します。

くれぐれも車載工具・簡易工具での作業はトラブルの元ですのでなさないで下さい。  
ジャッキアップによる作業時は事故等の無い様、ジャッキスタンドをご使用下さい。

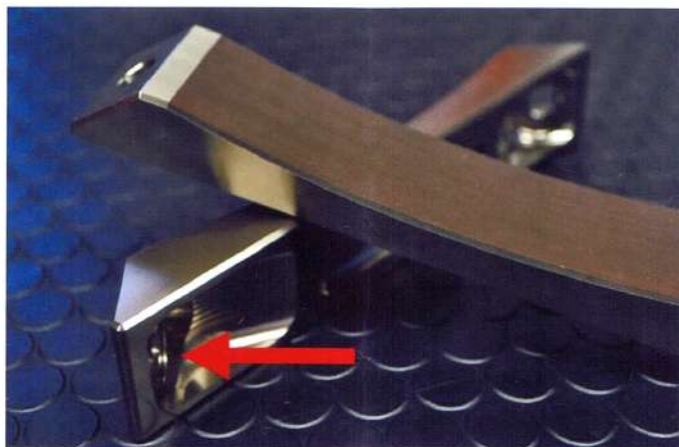

固定用ボルトの規定トルクは 22N・m (2.2kgf・m) です。

車輛の個体差によってはボルトの掛かりにクロスバーが干渉する事が御座います。  
無理に挿入せず、クロスバーの取付穴を長穴加工して装着してください。  
無理に装着すると車輛側メスネジ部を損傷する事が御座います

装着後は定期的な緩み点検を実施される事をオススメ致します。

お買い上げ、誠に有難う御座いました。